Monokristalni fleksibilni solarni panel 55W

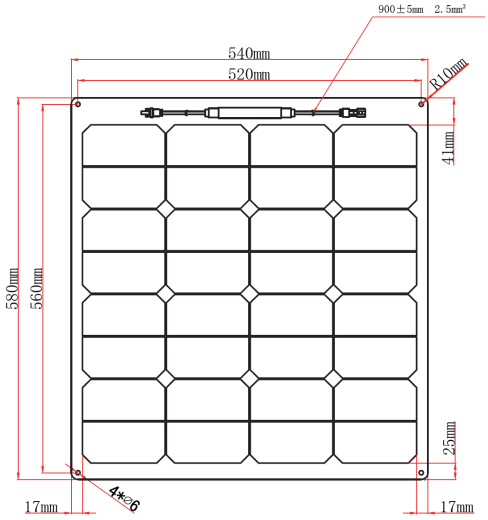

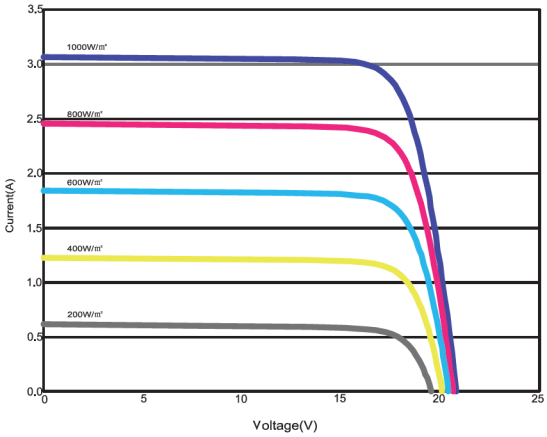

Električni podaci	
Tip	**Flex55**
Maksimalna snaga	55W
Maksimalni napon	19.8V
Maksimalna struja	2.92A
Napon otvorenog kola	23.4V
Struja kratkog spoja	3.09A
Koeficijent temperature snage	-0.38%/°C
Koeficijent temperature napona	-0.27%/°C
Koeficijent temperature struje	+0.05%/°C
Efikasnost ćelija	23.70%
Maksimalni napon sistema	45V
Tolerancija snage	±3%
Specifikacija	
Broj ćelija u seriji	32
Dimenzije panela	540x580x3mm
Težina panela	1.23kg

TELEFON INŽENJERING D.O.O. 11283 ZEMUN
Justina Popovića 25; Ugrinovački put 22. deo br. 52
tel: 011/316-95-99, fax: 011/316-95-39 office@telefon-inzenjering.co.rs
www.telefon-inzenjering.co.rs; www.solarni-paneli.co.rs; www.solarni-kolektori.co.rs; www.vetrogeneratori.co.rs;
www.hidroturbine.co.rs; www.toplotne-pumpe.co.rs