A73 gPV 1000 VDC osigurač 10x38 mm

KARAKTERISTIKE:

- 1000 VDC, 10x38 mm PV osigurač
- Radna struja: 1 - 30 A
- Prekidna moć: 30 kA
- Vremenska konstanta: 1 - 3 ms
- Specijalni dizajn sa posrebrenim kapicama za velike PV snage
- Standard: UL 248 - 19
- Odobrenje: UL (Datoteka: E490190)
- Držači BH100-01, BH100-02 za ugradnju na DIN šine

ELEKTRIČNI PODACI

Part Number				Rated Current	Ampere Code	Breaking Capacity	I²t (A²s)		Dissipation (W)		Certifications
Cartridge	Central Mount	Level Mount	PCB Mount				Pre-Arcing	Total at 1000 V	80 % I_n	100 % I_n	UL
A731100700	A731100701	A731100702	A731100703	1A	1100		0.15	0.4	0.8	1.5	•
A731200700	A731200701	A731200702	A731200703	2A	1200		1.3	3.4	0.7	1.1	•
A731300700	A731300701	A731300702	A731300703	3A	1300		4	12	0.8	1.3	•
A731400700	A731400701	A731400702	A731400703	4A	1400		10	28	1.1	1.4	•
A731500700	A731500701	A731500702	A731500703	5A	1500		19	50	1.1	1.4	•
A731600700	A731600701	A731600702	A731600703	6A	1600	30 kA	32	93	1.2	1.8	•
A731800700	A731800701	A731800702	A731800703	8A	1800	@1000	85	205	1.2	2.2	•
A732100700	A732100701	A732100702	A732100703	10A	2100	VDC	30	70	1.3	2.3	•
A732120700	A732120701	A732120702	A732120703	12A	2120		98	150	1.5	2.8	•
A732150700	A732150701	A732150702	A732150703	15A	2150		149	230	1.8	3.0	•
A732200700	A732200701	A732200702	A732200703	20A	2200		229	330	2.4	3.6	•
A732250700	A732250701	A732250702	A732250703	25A	2250		411	500	2.6	4.1	•
A732300700	A732300701	A732300702	A732300703	30A	2300		1200	2500	4.3	5.7	•

Napomena: (1) DC otpornost na hladnoću meri se na <10% nazivne struje na temperaturi okoline od 25 ± 5 ° C

(2) Tipično prednaporno I²t mereno na 10 * In struje

A73xxxx700



A73xxxx703

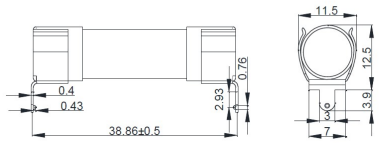

A73xxxx701

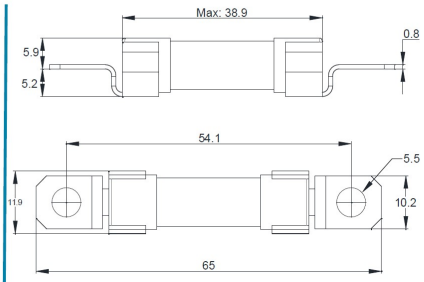

A73xxxx702

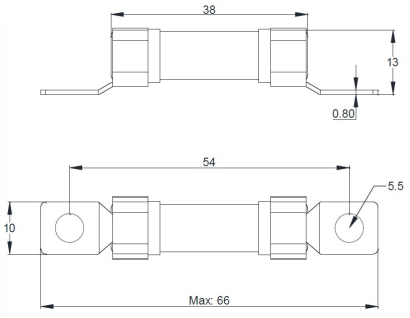

ADLER Elektrotechnik Leipzig GmbH
Zschochersche Str. 91
D-04229 Leipzig - GERMANY

TEL: +49 (0)341 94698772
FAX: +49 (0)341 94698771

Ovlašćeni distributer:
TELEFON INŽENJERING D.O.O. 11080 ZEMUN. Altina
Ugrinovački put 22. deo br. 52
tel: 011/316-95-99, fax: 011/316-95-39 office@telefon-inzenjering.co.rs

Telefon INŽENJERING

VREMENSKO STRUJNA KARAKTERISTIKA

Rated Current	100 %	135 %	200 %
1-30 A	>4 h	<1 h	<4 min

APLIKACIJE:

- PV priključne kutije
- Inverteri
- Solarni kontroleri

BROJNE OZNAKE

A73 — 2300 — 7 — 00

1 2 3 4

1 ……..Serija proizvoda A73
2 .....Oznaka struje .....30A (pogledajte strujne oznake u električnim podacima)
3 .....Radni napon.....7: 1000V
4 .....Dopunski kod ..... 00: Cartridge; 01: Central Mount; 02: Level Mount; 03: PCB Mount;

Vremensko strujna karakteristika

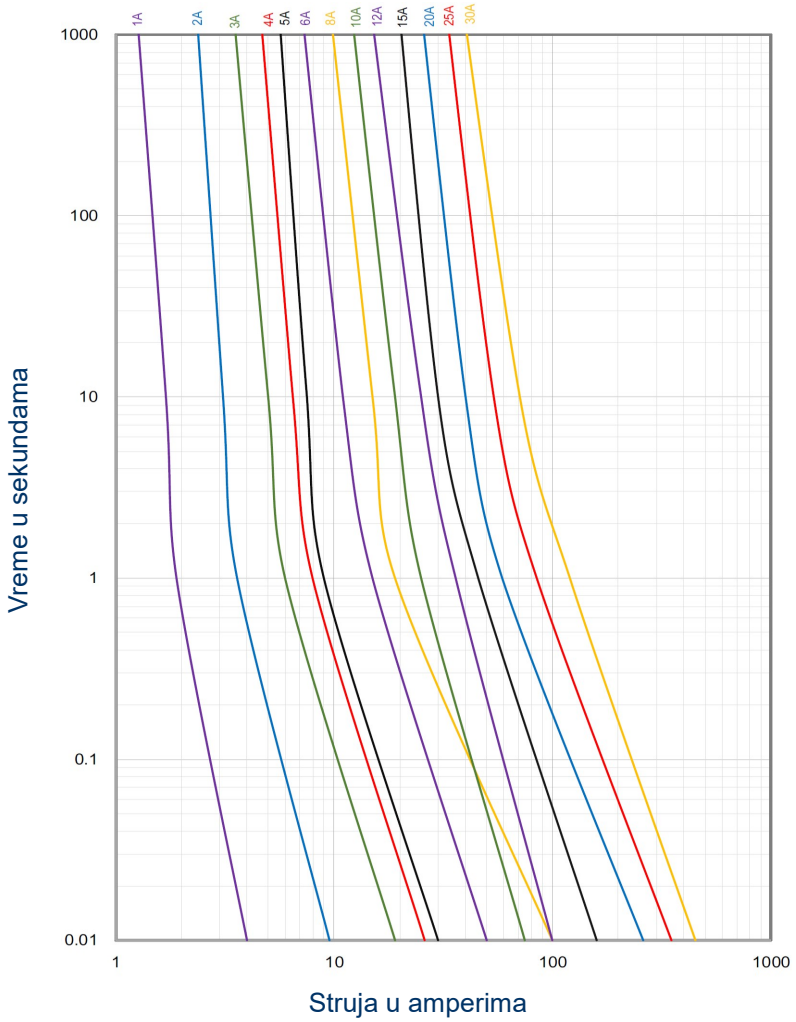

ADLER Elektrotechnik Leipzig GmbH
Zschochersche Str. 91
D-04229 Leipzig - GERMANY

TEL: +49 (0)341 94698772
FAX: +49 (0)341 94698771

Ovlašćeni distributer:
TELEFON INŽENJERING D.O.O. 11080 ZEMUN. Altina
Ugrinovački put 22. deo br. 52
tel: 011/316-95-99, fax: 011/316-95-39 office@telefon-inzenjering.co.rs